

SPRING UP

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

• Opstelling van de Trap :

Toepassingen: Dit model is interessant wanneer er zeer weinig ruimte beschikbaar is. Enkel recht.

Afmetingen van de Treden : Uniforme hoogte in een trapvlucht, variërend van 190 tot 225 mm. De aantrede varieert tussen 70 en 100 mm. De trede is altijd 100mm diep.

Breedte : Kan variëren tussen 500 en 700 mm.

• Structuur van de Trap :

Trapboom : Elke trapboom wordt afzonderlijk, uit een staalplaat van 10 mm dik gesneden. Het ontwerp van de trapbomen is altijd recht.

• Treden van de Trap :

Ontwerp : De treden reiken altijd iets buiten de structuur.

Materialen : Ze kunnen in staal of hout zijn.

• Leuningen van de Trap :

Ontwerp : gleuven uitgesneden uit de bomen of een handgreep in rond of plat profiel, bevestigd aan de metalen structuur en boven de vloer uitstekend.

Materiaal : Kan gedeeltelijk of volledig uit staal of inox (alleen met rond profiel) bestaan.

• Agencements de l'Escalier :

Implantations : ce modèle est intéressant lorsque l'espace disponible est faible. uniquement des volées droites.

Dimensions des Marches : Hauteur uniforme dans une volée, variant entre 190 et 225 mm. Le giron varie entre 70 et 100 mm. La largeur des marches est toujours de 100mm.

Largeur : La largeur peut varier entre 500 et 700 mm.

• Structure de l'Escalier :

Limon : Chaque limon est fabriqué séparément, découpé dans une tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur. Le dessin des limons est toujours rectiligne.

• Marches de l'Escalier :


Design : Les marches débordent légèrement de la structure.

Matériaux : Possibilité de marches en bois ou en acier.

• Rampes de l'Escalier :

Design : Rampes découpées dans les limons ou une main courante ronde ou plate, fixées à la structure métallique.

Matériau : Peut être partiellement ou entièrement en acier ou en inox (uniquement avec des profil ronds).

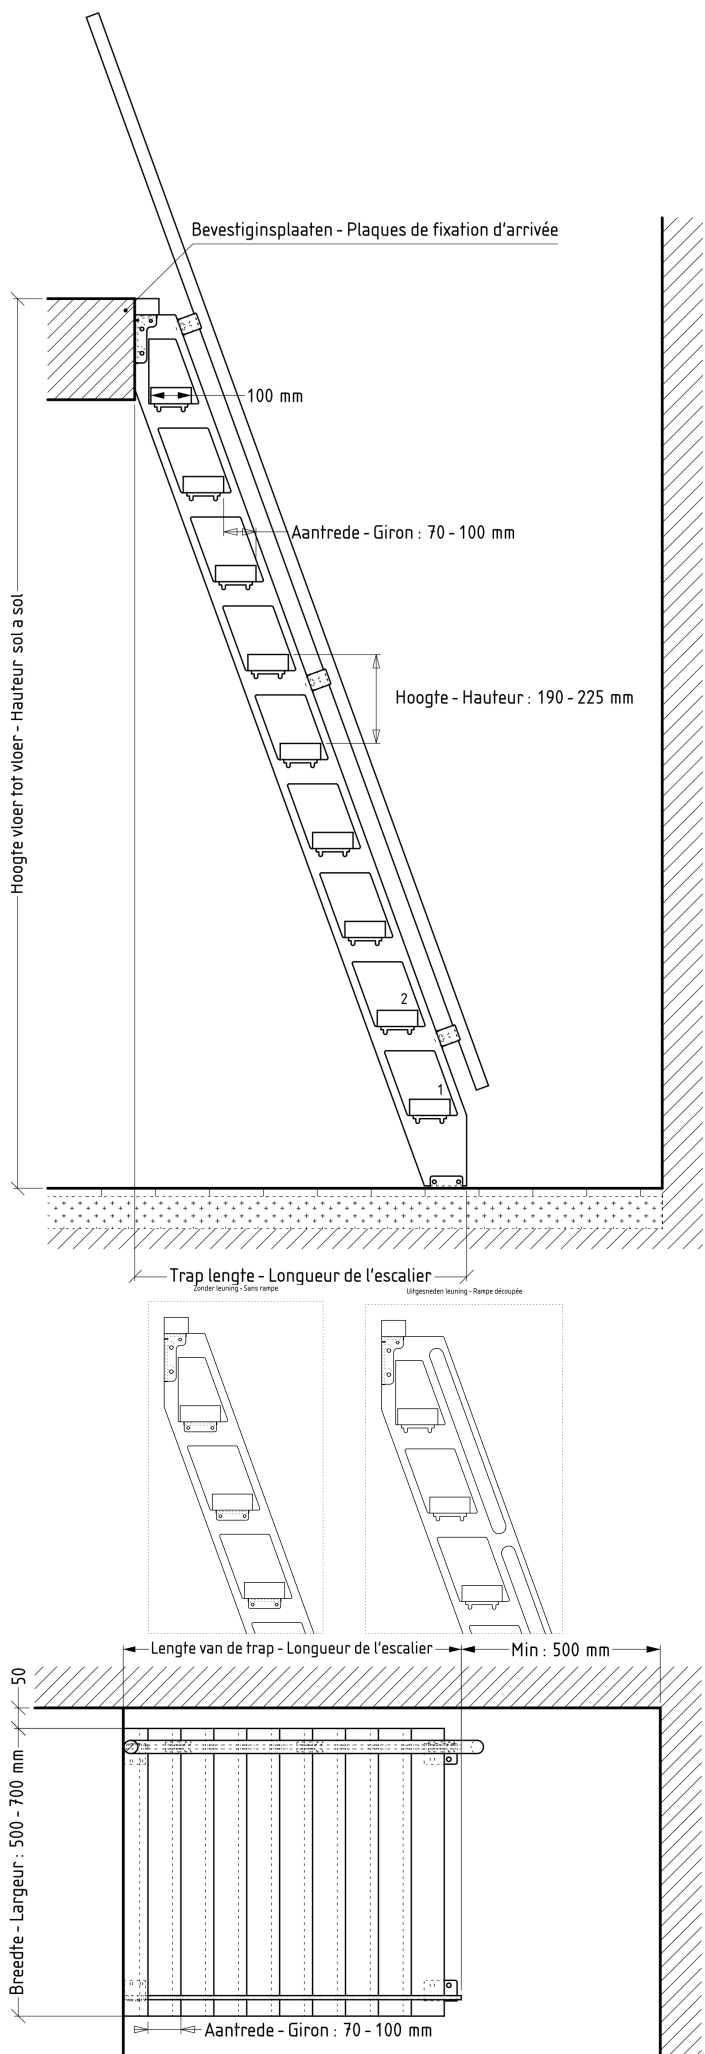

SPRING UP

