

LOGI EXT

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

• Opstelling van de Trap :

Toepassingen: Mogelijk als rechte trap en met bordessen.

Afmetingen van de Treden : Uniforme hoogte in een trapvlucht, variërend van 170 tot 200 mm. De aantrede varieert tussen 190 en 240 mm. De neus (overlapping tussen twee treden) is 50 mm.

Breedte : Tussen 700 en 1100 mm. De bordessen zijn meestal even breed als de rechte treden.

• Structuur van de Trap :

Centrale as : De centrale stalen as is een vierkant profiel van 100x100 mm. De tredendragers worden gemaakt uit een geplooid, 4 mm dikke staalplaat, die tegen de as gelast wordt.

Buiten versie : Structuur en tredendragers in inox.


• Treden van de Trap :

Gerecycleerd synthetisch materiaal.

• Leuningen van de Trap :

Ontwerp : Rond profiel, de leuning is zijdelings aan de treden bevestigd. Mogelijkheid van verticale spijlen of horizontale profielen.

Materiaal : Uitsluitend in inox (RVS) met rond profiel.

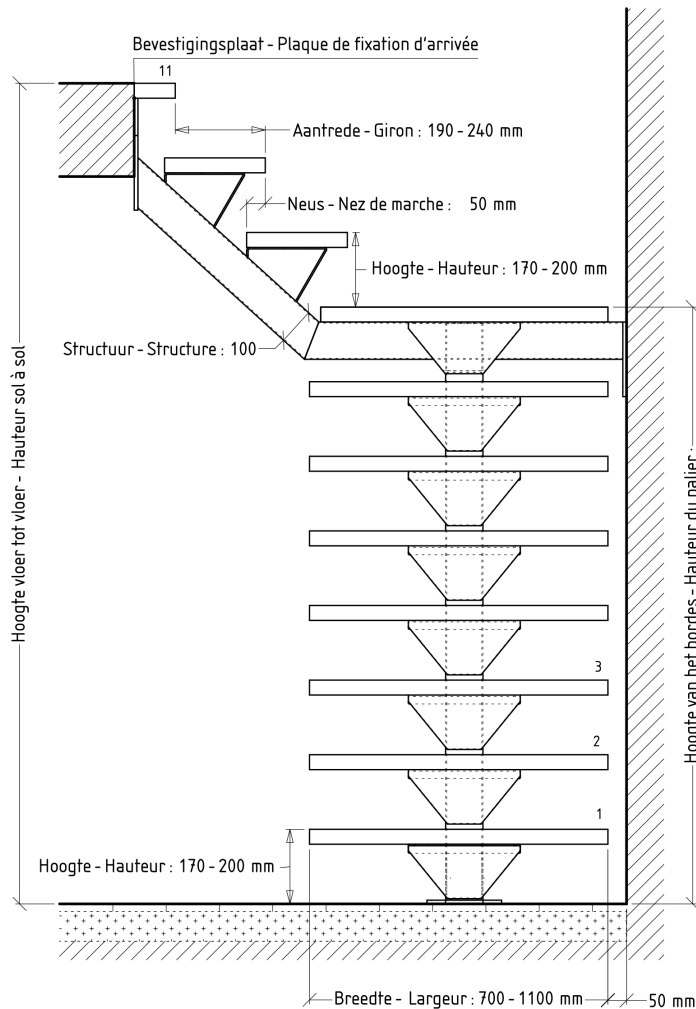

• Agencements de l'Escalier :

Implantations : Possibilités d'escaliers droits ou avec paliers.

Dimensions des Marches : Hauteur uniforme dans une volée, variant entre 170 et 200 mm. Le giron varie entre 190 et 240 mm. Le nez (recouvrement entre deux marches) est de 50 mm.

Largeur : Entre 700 et 1100 mm.

• Structure de l'Escalier :

Structure : L'axe central est généralement constitué d'un profil carré de 100x100mm. Les marches- consoles se composent de tôle de 4mm d'épaisseur mises à angle et soudées sur l'axe central..

Versión extérieur : L'axe central et les supports de marches sont en inox.

• Marches de l'Escalier :

Matériaux : En matière synthétique recyclée.

• Rampes de l'Escalier :

Design : Profil rond, fixées latéralement aux marches. Possibilité de fuseaux verticaux (1 à 3 par marche) ou de lisses parallèles intermédiaires.

Matériau : en inox (uniquement avec des profils ronds).

LOGI EXT

