

UP & DOWN EXT

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

• Opstelling van de Trap :

Toepassingen : Mogelijk als rechte trap, met bordessen, draaiende treden en passerellen.

Afmetingen van de Treden : Uniforme hoogte in een trapvlucht, variërend van 170 tot 200 mm. De aantrede varieert tussen 190 en 240 mm. De neus (overlappend tussen twee treden) is 50 mm.

Breedte : Van 700 tot 900 mm. Draaiende treden zijn 75 mm breder dan de rechte treden.

Draaiende treden : Vaste gradatie van 22,5°, dus 4 treden per kwartdraai.

• Structuur van de Trap :

Trapboom : Elke trapboom wordt afzonderlijk uit een staalplaat van 10 mm dik gesneden.

Ontwerp : Vaak in gekartelde stijl, met licht afgeronde hoeken. Het onder en/of bovenkant kan ook recht zijn.

Buiten versie : Voor buiten bestaat er een gegalvaniseerde versie.

• Treden van de Trap :

In gerecycleerde kunststof of gegalvaniseerd staal.

• Leuning van de Trap :

Ontwerp : Ronde profielen, de leuning is zijdelings aan de treden bevestigd. Mogelijkheid van verticale spijlen of horizontale profielen.

Materiaal : Altijd in inox (roestvrij staal).

• Agencements de l'Escalier :

Implantations : Possibilités d'escaliers droits, avec paliers, marches tournantes, et passerelles.

Dimensions des Marches : Hauteur uniforme dans une volée, variant entre 170 et 200 mm. Le giron varie entre 190 et 240 mm. Le nez (recouvrement entre deux marches) est de 50 mm.

Largeur : Entre 700 et 900 mm. Parties tournantes plus larges de 75 mm que les marches droites.

Marches Tournantes : Graduation fixe de 22,5°, soit 4 marches par quart-tournant.

• Structure de l'Escalier :

Limon : Chaque limon est fabriqué séparément, découpé dans une tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur.

Design : Souvent en « double crémaillère », avec des coins légèrement arrondis. La partie inférieure et/ou supérieure peut être lisse.

Versie extérieur : la structure est galvanisée.



• Marches de l'Escalier :

Marches en acier galvanisé ou en matière synthétique recyclée.

• Rampes de l'Escalier :

Design : Profil rond, fixées à la structure métallique via des entretoises. Possibilité de fuseaux verticaux (1 à 3 par marche) ou de lisses parallèles intermédiaires.

Matériau : Entièrement en inox.

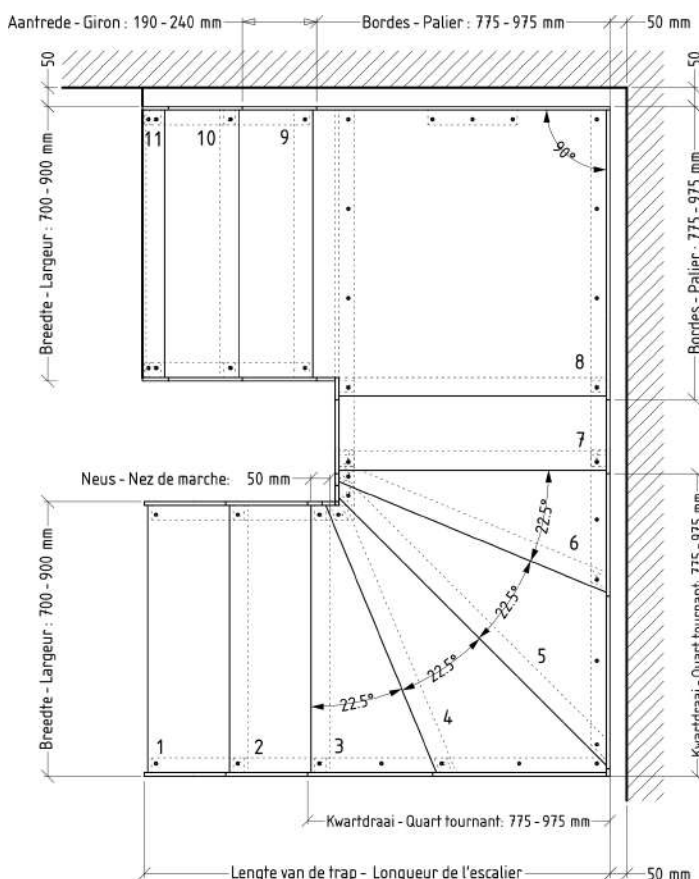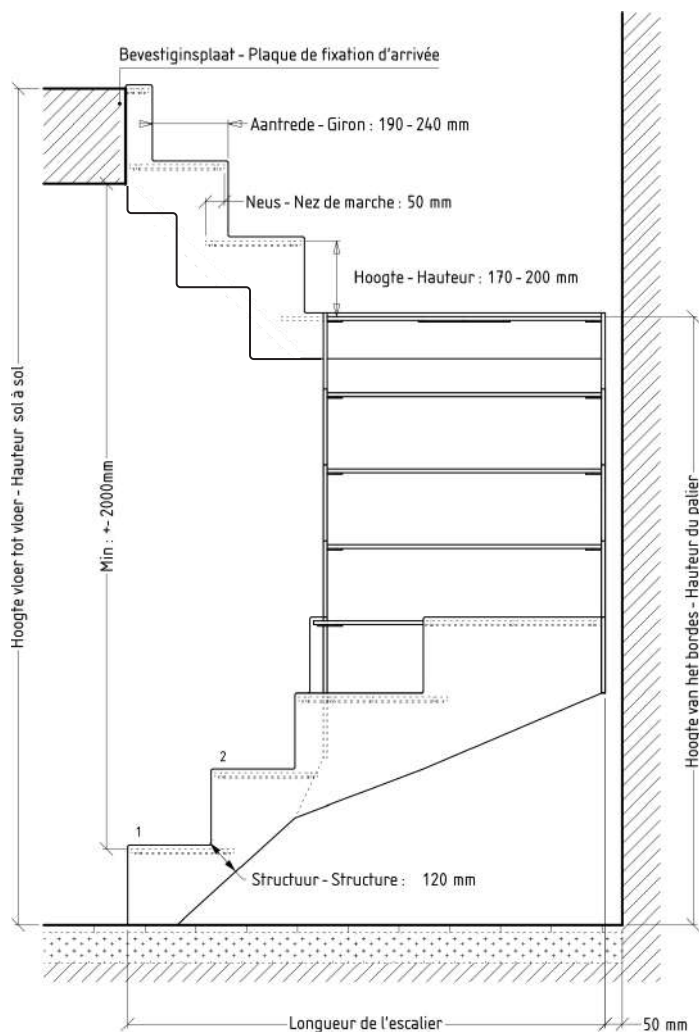

UP & DOWN EXT

