

GRADE UP

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

• Opstelling van de Trap :

Toepassingen: Met dit model zijn de inplantingsmogelijkheden het talrijkst. Mogelijk als rechte trap, met bordessen, draaiende treden en passerellen.

Afmetingen van de Treden : Uniforme hoogte in een trapvlucht, variërend van 170 tot 200 mm. De aantrede varieert tussen 190 en 240 mm. De neus (overlapping tussen twee treden) is 50 mm.

Breedte : Tussen 700 en 900 mm. Op aanvraag kan de structuur verstevigd of verdubbeld worden om zo een bredere trap te kunnen maken.

Draaiendetreden : Vaste gradatie van 22,5°, dus 4 treden per kwartdraai. Indien nodig kunnen er ook 3 (30°) of 5 (18°) treden in een kwart draai zitten.

• Structuur van de Trap :

Trapboom : Elke trapboom wordt afzonderlijk uit een staalplaat van 10 mm dik gesneden.

Ontwerp : De vorm van de trapbomen is meestal recht aan de onderkant maar kan ook gekarteld zijn op aanvraag.

Buiten versie : voor buiten bestaat er een gegalvaniseerde versie.

• Treden van de Trap :

In hout, staal of gerecycleerd synthetisch materiaal.

• Leuning van de Trap :

Ontwerp : Rond of plat profiel, de leuning is zijdelings aan de treden bevestigd. Mogelijkheid van verticale spijlen of horizontale profielen.

Materiaal : Kan gedeeltelijk of volledig uit staal of inox (alleen met rond profiel) bestaan.

• Agencements de l'Escalier :

Implantations : Ce modèle propose la plus grande variété d'implantations possible. Possibilités d'escaliers droits, avec paliers, marches tournantes, et passerelles.

Dimensions des Marches : Hauteur uniforme dans une volée, variant entre 170 et 200 mm. Le giron varie entre 190 et 240 mm. Le nez (recouvrement entre deux marches) est de 50 mm.

Largeur : Entre 700 et 900 mm. Sur demande, la structure peut être renforcée ou dédoublée afin de réaliser une largeur plus importante.

Marches Tournantes : Graduation fixe de 22,5°, soit 4 marches par quart-tournant. Sur demande, il peut y avoir 3 (30°) ou 5 (18°) marches par quart tournant.

• Structure de l'Escalier :

Limon : Chaque limon est fabriqué séparément, découpé dans une tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur.

Design : La partie inférieure est généralement droite, mais peut également être en « double crémaillère », avec des coins légèrement arrondis.

Versión extériore : pour l'extérieur, il existe une version galvanisée.



• Marches de l'Escalier :

En bois, en acier, ou en matière synthétique recyclée.

• Rampes de l'Escalier :

Design : Profil rond ou plat, fixées latéralement aux marches. Possibilité de fuseaux verticaux (1 à 3 par marche) ou de lisses parallèles intermédiaires.

Matériau : Peut être partiellement ou entièrement en acier ou en inox (uniquement avec des profils ronds).

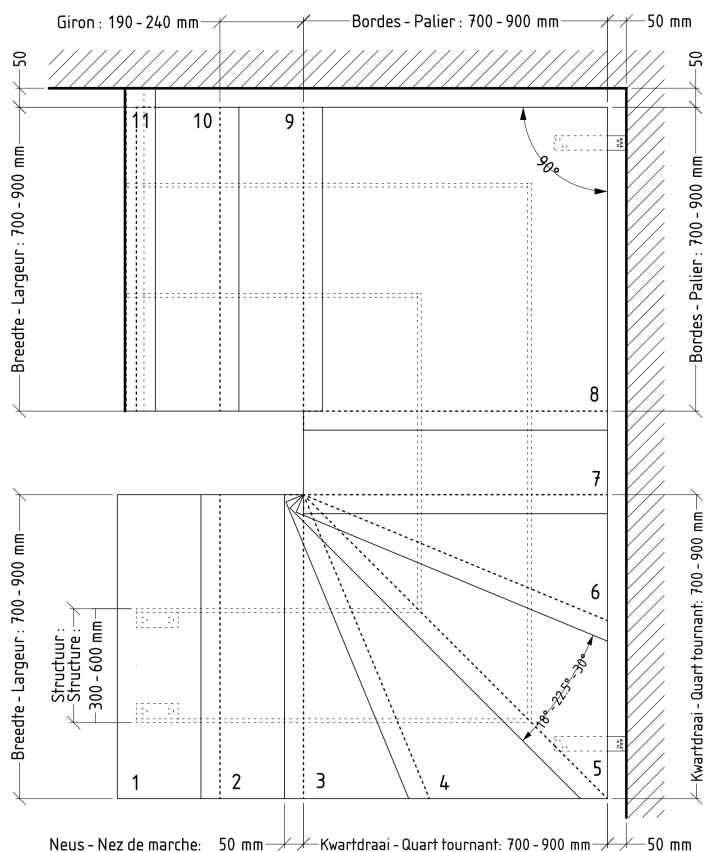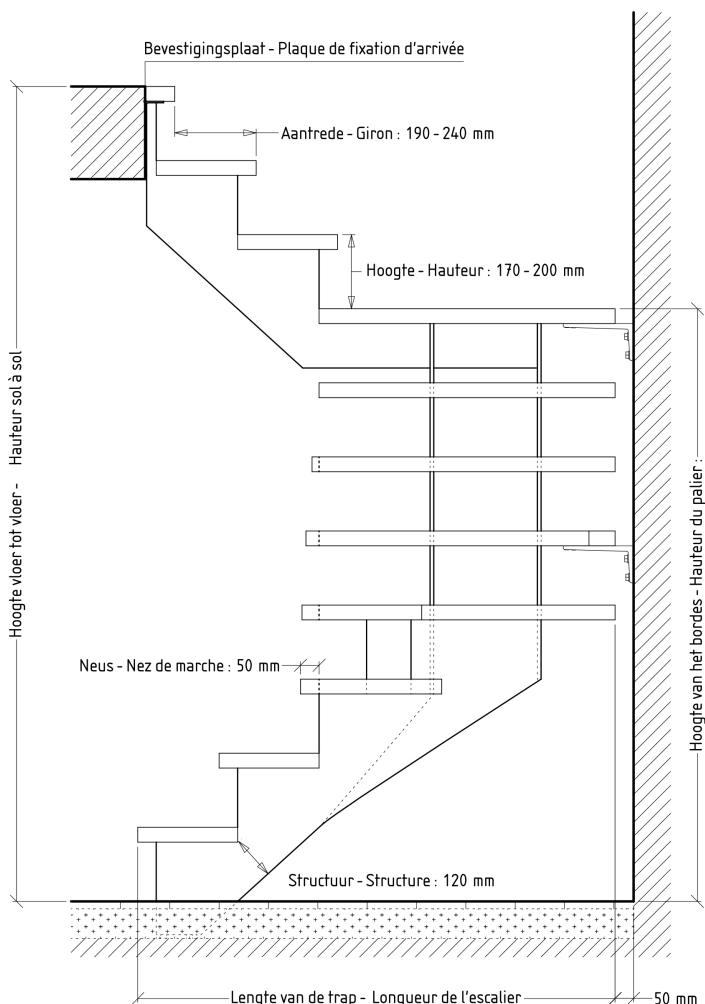

GRADE UP

